



**Grubość (mm):** 5  
**Waga ca (kg):** 4,0 - 5,0  
**Szerokość (mm):** 30  
**Skład:** Stal ocynkowana

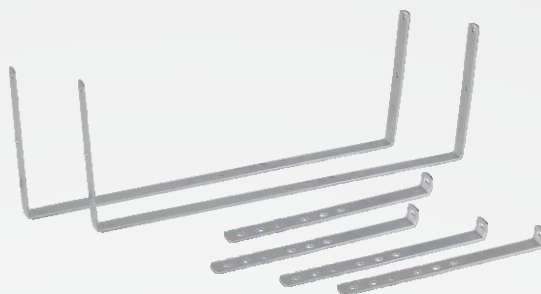

**Pakowanie:** folia stretch  
**Ilość na palecie:** luzem

### Standardowy zestaw

Mocowanie U  
 Mocowanie L  
 Śruba M8 / M10 ocynkowana  
 Podkładka M8 / M10 poszerzana  
 Nakrętka M8 / M10 samokontrująca



### Sposób mocowania



### Opis zestawu

	750000:	760000:	770000:	780000:
Mocowanie 1	U do 500 x 2 szt.	U do 600 x 2 szt.	U do 800 x 2 szt.	U do 600-2 x 2 szt.
Mocowanie 2	L do 500 x 4 szt.	L x 4 szt.	L x 4 szt.	L x 4 szt.
Śruba	M8 x 8 szt.	M10 x 8 szt.	M10 x 10 szt.	M10 x 10 szt.
Podkładka	M8 x 8 szt.	M10 x 8 szt.	M10 x 10 szt.	M10 x 10 szt.
Nakrętka	M8 x 8 szt.	M10 x 8 szt.	M10 x 10 szt.	M10 x 10 szt.
Waga ca	4,0 kg	4,5 kg	4,7 kg	5,0 kg

--	--	--	--

### Zalecane do skrzynek

Stabilo® - box 500	504035
Stabilo® - box 600	604545
Stabilo® - box 600-2	605065
Stabilo® - box 800	804545

### Jakość

Wykonane z najwyższej jakości materiałów, optymalna ładowność skrzyni **Stabilo®-box** uzależniona jest m.in. od zastosowanego rodzaju mocowania. Zaleca się stosowanie oryginalnych mocowań Stabilo, ramiona mocowania U i L są pokryte dodatkową warstwą ocynku.