



Grubość (mm): 5
Waga ca (kg): 4,0 - 5,0
Szerokość (mm): 30
Skład: Stal ocynkowana

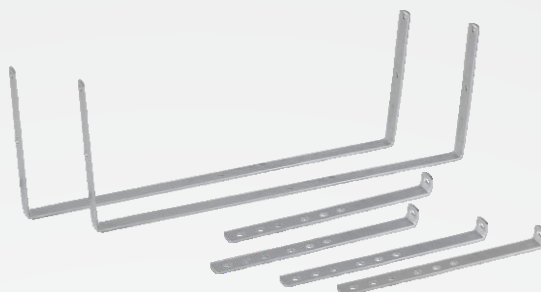

Pakowanie: folia stretch
Ilość na palecie: luzem

Standardowy zestaw

Mocowanie U
 Mocowanie L
 Śruba M8 / M10 ocynkowana
 Podkładka M8 / M10 poszerzana
 Nakrętka M8 / M10 samokontrująca








Sposób mocowania



Opis zestawu

	750000:	760000:	770000:	780000:
Mocowanie 1	U do 500 x 2 szt.	U do 600 x 2 szt.	U do 800 x 2 szt.	U do 600-2 x 2 szt.
Mocowanie 2	L do 500 x 4 szt.	L x 4 szt.	L x 4 szt.	L x 4 szt.
Śruba	M8 x 8 szt.	M10 x 8 szt.	M10 x 10 szt.	M10 x 10 szt.
Podkładka	M8 x 8 szt.	M10 x 8 szt.	M10 x 10 szt.	M10 x 10 szt.
Nakrętka	M8 x 8 szt.	M10 x 8 szt.	M10 x 10 szt.	M10 x 10 szt.
Waga ca	4,0 kg	4,5 kg	4,7 kg	5,0 kg



Zalecane do skrzynek

Stabilo® - box 500	504035
Stabilo® - box 600	604545
Stabilo® - box 600-2	605065
Stabilo® - box 800	804545

Jakość

Wykonane z najwyższej jakości materiałów, optymalna ładowność skrzyni **Stabilo®-box** uzależniona jest m.in. od zastosowanego rodzaju mocowania. Zaleca się stosowanie oryginalnych mocowań Stabilo, ramiona mocowania U i L są pokryte dodatkową warstwą ocynku.