


Dicke [mm]: 5
Gewicht [kg] ca.: 4,0 - 5,0
Breite [mm]: 30
Zusammensetzung: verzinkter Stahl

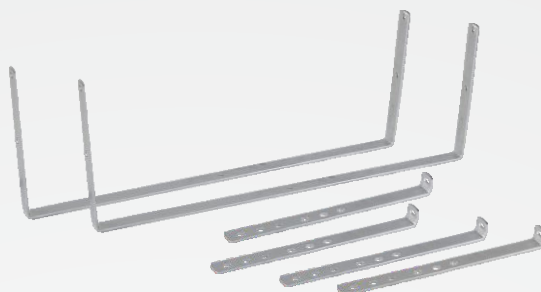

Verpacken: Stretchfolie
Menge pro Palette: lose

Standardsatz

U-Befestigung
 L-Befestigung
 M8-Schraube oder M10-Schraube verzinkt
 M8-Unterlegscheibe oder M10-Unterlegscheibe erweitert
 M8-Mutter oder M10-Mutter selbstkonternt




Befestigungsart



Satzbeschreibung

	750000:	760000:	770000:	780000:
Befestigung 1	U zu 500 x 2 Stk.	U zu 600 x 2 Stk.	U zu 800 x 2 Stk.	U zu 600-2 x 2 Stk.
Befestigung 2	L zu 500 x 4 Stk.	L x 4 Stk.	L x 4 Stk.	L x 4 Stk.
Schraube	M8 x 8 Stk.	M10 x 8 Stk.	M10 x 10 Stk.	M10 x 10 Stk.
Unterlegscheibe	M8 x 8 Stk.	M10 x 8 Stk.	M10 x 10 Stk.	M10 x 10 Stk.
Mutter	M8 x 8 Stk.	M10 x 8 Stk.	M10 x 10 Stk.	M10 x 10 Stk.
Gewicht ca.	4,0 kg	4,5 kg	4,7 kg	5,0 kg

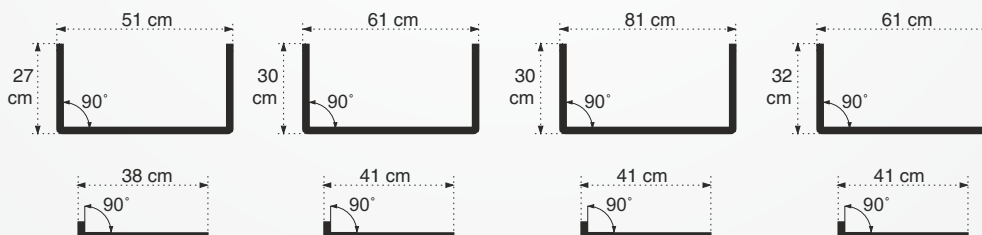

Empfohlen für die Kästen

Stabilo® - box 500	504035
Stabilo® - box 600	604545
Stabilo® - box 600-2	605065
Stabilo® - box 800	804545

Qualität

Die **Stabilo®-box**-Kästen wurden aus Materialien der höchsten Qualität hergestellt. Ihre optimale Ladekapazität hängt u.a. von der eingesetzten Befestigungsart. Wir empfehlen originelle Stabilo-Befestigung zu benutzen. Die U- und L-Befestigungsschienen wurden verzinkt.