Stabilo®-Profil-Gürtelschutz

Ref.	Länge [mm]	Menge pro palette
031418N	300	600
061418N	600	300
071418N	750	200
081418N	800	200
101418N	1000	150
121418N	1200	150
241418N	2400	---

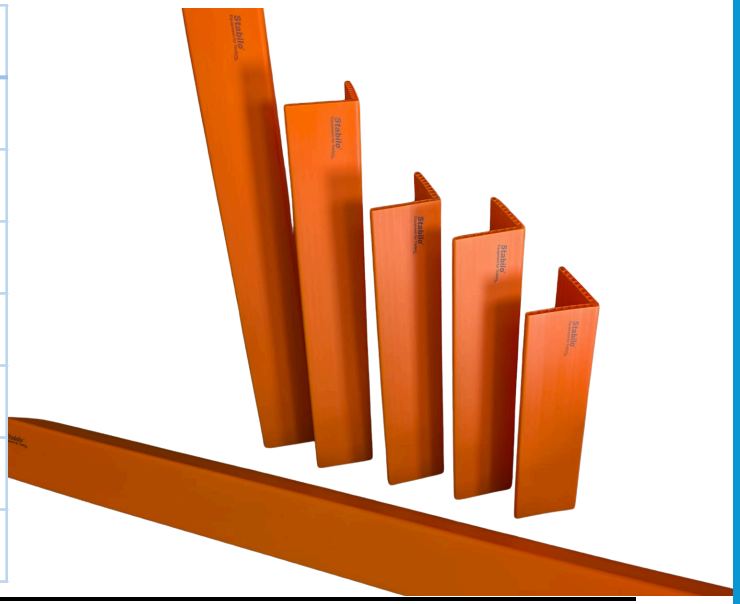

Anwendung

Es schützt die Kanten der transportierten Güter und verhindert so Quetschungen und Beschädigungen, die beim Verzurren mit Spanngurten entstehen können. Außerdem schützt es den Spanngurt selbst vor Beschädigungen beim Transport von Gütern mit scharfen Kanten. Es ermöglicht die Ladungssicherung über eine größere Länge und eignet sich für den palettierten Transport von Ziegeln, Dachziegeln, Fässern und Sackware wie Zement, Klebstoff, Gips, Düngemittel und anderen Schüttgütern.

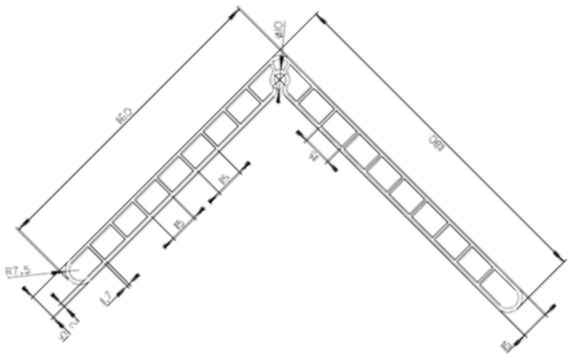

Zusätzliche Vorteile

Robuste und flexible Konstruktion. Stoß- und bruchfest in einem breiten Temperaturbereich von -20 °C bis +70 °C. Dank der Kammerkonstruktion über die gesamte Länge lässt sie sich je nach Bedarf des Nutzers in kleinere Abschnitte von 300 bis 6000 mm Schneiden.

Zusätzliche Vorteile

Hergestellt aus hochwertigsten Materialien, hochschlagfestem HDPE, entspricht es der Norm EN 13393:2001.